



casa
lumi

www.casalumi.de

Sie erhalten sämtliche
Bolich-Leuchten
bei Casa Lumi, dem
Fachhändler für exklusive
Manufaktur-Leuchten.
Wir beraten Sie gerne
auch persönlich unter
Tel.: +49(0)821/450 45 25

Wandleuchten

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

bolichwerke
lichttechnik



Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform und Wandarm.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ihre besonders breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten.

EBOLICHT
 SEIT 1911

Berlin Wand


Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 400 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</p> <table border="0"> <tr><td>■ 250 mm</td><td>/ 190 mm</td></tr> <tr><td>■ 300 mm</td><td>/ 210 mm</td></tr> <tr><td>■ 350 mm</td><td>/ 240 mm</td></tr> <tr><td>■ 400 mm</td><td>/ 280 mm</td></tr> <tr><td>450 mm</td><td>/ 330 mm</td></tr> <tr><td>500 mm</td><td>/ 350 mm</td></tr> <tr><td>600 mm</td><td>/ 365 mm</td></tr> </table> <p>■ Haupttypen</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutzkorb aus Stahldraht, verzinkt, Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm • E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm, Ø 600 mm <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	■ 250 mm	/ 190 mm	■ 300 mm	/ 210 mm	■ 350 mm	/ 240 mm	■ 400 mm	/ 280 mm	450 mm	/ 330 mm	500 mm	/ 350 mm	600 mm	/ 365 mm	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<table border="1"> <tr> <td> E27</td> <td> E27</td> </tr> <tr> <td> E40</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 230 V 50 Hz</td> <td> IP 20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Außenbereich</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> elektrische Bauteile geprüft</td> </tr> </table>	 E27	 E27	 E40		 230 V 50 Hz	 IP 20		Außenbereich	 elektrische Bauteile geprüft	
■ 250 mm	/ 190 mm																										
■ 300 mm	/ 210 mm																										
■ 350 mm	/ 240 mm																										
■ 400 mm	/ 280 mm																										
450 mm	/ 330 mm																										
500 mm	/ 350 mm																										
600 mm	/ 365 mm																										
 E27	 E27																										
 E40																											
 230 V 50 Hz	 IP 20																										
	Außenbereich																										
 elektrische Bauteile geprüft																											

Kollektion EBOLICHT_Berlin_Wand_070621


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert




Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
■ 400 mm	W340
■ 450 mm	W345
■ 500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

■ 300 mm	W130
■ 350 mm	W135
■ 400 mm	W140
■ 450 mm	W145
■ 500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

■ 370 mm	W1600
----------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen








Eine geschlossene Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform, Verschluss aus klarem Glas und Wandarm.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ihre besonders breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten. Der Glasverschluss verleiht der Leuchte eine besonders kompakte Optik und schafft ein angenehm diffuses Licht.

EBOLICHT
 SEIT 1911

Berlin Glas Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 315 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, mit klarer Glasabdeckung, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 315 mm / 270 mm 415 mm / 375 mm</p> <p>Glas-Ø 300 mm 400 mm</p> <p>Extras • Schutzkorb aus Stahldraht, verzinkt, Ø 350 mm, Ø 450 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p>E27 E27</p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

370 mm	W1600
--------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen









Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform plus opalem Schraubglas in Kugelform und Wandarm.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ist mit eingebautem Gusskopf mit Dichtung und Schraubglas spritzwassergeschützt.

EBOLICHT
 SEIT 1911

Berlin Kugel Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 450 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 100 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / -höhe mit Glas 350 mm / 285 mm (max. 60 Watt) 400 mm / 305 mm (max. 60 Watt) 450 mm / 360 mm (max. 100 Watt) 500 mm / 360 mm (max. 100 Watt) 600 mm / 365 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Glas-Ø 160 mm (max. 60 Watt) 180 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert




Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen






Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform plus Schraubglas in Zylinderform und Wandarm.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ist mit eingebautem Gusskopf mit Dichtung und Schraubglas spritzwassergeschützt.

EBOLICHT
 SEIT 1911


Berlin Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 450 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 100 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / -höhe mit Glas 350 mm / 285 mm (max. 60 Watt) 400 mm / 305 mm (max. 60 Watt) 450 mm / 360 mm (max. 100 Watt) 500 mm / 360 mm (max. 100 Watt) 600 mm / 365 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Glas-Ø 100 mm (max. 60 Watt) 110 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

370 mm	W1600
--------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen



Eine zurückhaltende Leuchte in doppelter Kegelform und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Ihre reduzierte, klare Form verleiht ihr eine zeitlose Wirkung und erlaubt den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Bielefeld Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 350 mm / 230 mm 450 mm / 300 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

370 mm	W1600
--------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen



Diese klassische Leuchte wird in einer Einheit als Fassungsdom mit gerundetem Übergang zum bauchigen Reflektor nahtlos auf einer Form gedrückt.
Eine Reflektorleuchte mit zeitlosen Rundungen in einer besonderen Formensprache.

EBOLICHT
SEIT 1911

Bietigheim Wand


Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 400 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 300 mm / 200 mm 400 mm / 320 mm</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20  Außenbereich   elektrische Bauteile geprüft
--	---	--	---

Sonderausführungen auf Anfrage

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

370 mm	W1600
--------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen










Die optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit flachem Reflektor und runder Kuppel besticht durch ihre elegante Klarheit. Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Die reduzierte Form macht sie zu einem Klassiker.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —


Bingen Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 400 mm (W240), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</p> <table border="0"> <tr><td>160 mm</td><td>/</td><td>92 mm</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>/</td><td>105 mm</td></tr> <tr><td>250 mm</td><td>/</td><td>108 mm</td></tr> <tr><td>300 mm</td><td>/</td><td>111 mm</td></tr> <tr><td>350 mm</td><td>/</td><td>116 mm</td></tr> <tr><td>400 mm</td><td>/</td><td>127 mm</td></tr> </table> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	160 mm	/	92 mm	200 mm	/	105 mm	250 mm	/	108 mm	300 mm	/	111 mm	350 mm	/	116 mm	400 mm	/	127 mm	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
160 mm	/	92 mm																			
200 mm	/	105 mm																			
250 mm	/	108 mm																			
300 mm	/	111 mm																			
350 mm	/	116 mm																			
400 mm	/	127 mm																			
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>																		

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S


 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich


Aluminium natur


 ohne Lackierung A/R


 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

■ 300 mm W130
■ 350 mm W135
■ 400 mm W140
■ 450 mm W145
■ 500 mm W150
■ 600 mm W160
■ 700 mm W170



■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

■ 300 mm W230
■ 350 mm W235
■ 400 mm W240
■ 450 mm W245
■ 500 mm W250
■ 600 mm W260
■ 700 mm W270



■ 220 mm W1500

■ Haupttypen









Die zeitlose Leuchte mit kegel-
förmigem Schirm und runder Kuppel
besticht durch ihre klassische Eleganz.
Aus traditionell gefertigten
Drückteilen sowie hochwertigen
Porzellanelementen. Die klare Form
macht sie zu einem zeitlosen Klassiker.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Bitburg Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 240 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 400 mm (W240), in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe 160 mm / 116 mm 200 mm / 129 mm 240 mm / 145 mm</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
<p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M




Klarlack glänzend
K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W130
- 350 mm W135
- 400 mm W140
- 450 mm W145
- 500 mm W150
- 600 mm W160
- 700 mm W170



Einrohr senkrecht



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W230
- 350 mm W235
- 400 mm W240
- 450 mm W245
- 500 mm W250
- 600 mm W260
- 700 mm W270



Einrohr schräg



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen









Die konstruktiv und optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit flachem Reflektor, Bügelfassung und Wandarm besticht durch ihre einfache Klarheit.
Aus traditionell gefertigten Metallteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Das reizvolle Zusammenspiel von Porzellan und Metall macht sie zu einem schlichten Klassiker.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —


Bonn Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 400 mm (W240), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</p> <table border="0"> <tr><td>160 mm</td><td>/ 22 mm</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>/ 35 mm</td></tr> <tr><td>250 mm</td><td>/ 38 mm</td></tr> <tr><td>300 mm</td><td>/ 41 mm</td></tr> <tr><td>350 mm</td><td>/ 46 mm</td></tr> <tr><td>400 mm</td><td>/ 57 mm</td></tr> </table> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	160 mm	/ 22 mm	200 mm	/ 35 mm	250 mm	/ 38 mm	300 mm	/ 41 mm	350 mm	/ 46 mm	400 mm	/ 57 mm	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
160 mm	/ 22 mm														
200 mm	/ 35 mm														
250 mm	/ 38 mm														
300 mm	/ 41 mm														
350 mm	/ 46 mm														
400 mm	/ 57 mm														
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>												

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S


 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur


 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


■ 300 mm W130
■ 350 mm W135
■ 400 mm W140
■ 450 mm W145
■ 500 mm W150
■ 600 mm W160
■ 700 mm W170

■ 370 mm W1600

■ Haupttypen



Einrohr senkrecht



Einrohr geschwungen groß

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

■ 300 mm W230
■ 350 mm W235
■ 400 mm W240
■ 450 mm W245
■ 500 mm W250
■ 600 mm W260
■ 700 mm W270

■ 220 mm W1500

■ Haupttypen



Einrohr schräg



Einrohr geschwungen klein










Eine zeitlose Leuchte mit kegel-
förmigem Schirm, Porzellanfassung
und Wandarm.

Aus traditionell gefertigten
Drückteilen sowie hochwertigen
Porzellanelementen. Besonders in der
tiefschwarzen Variante besticht sie
durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Borken Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 240 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 400 mm (W240), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe 160 mm / 54 mm 200 mm / 67 mm 240 mm / 83 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G


Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W130
- 350 mm W135
- 400 mm W140
- 450 mm W145
- 500 mm W150
- 600 mm W160
- 700 mm W170



Einrohr senkrecht

- 370 mm W1600




Einrohr geschwungen groß

- Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W230
- 350 mm W235
- 400 mm W240
- 450 mm W245
- 500 mm W250
- 600 mm W260
- 700 mm W270



Einrohr schräg

- 220 mm W1500



Einrohr geschwungen klein

- Haupttypen






Eine schlichte Leuchte mit gewölbtem Schirm, Porzellanfassung und Wandarm.
 Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Harmonie in Form und Farbe.

EBOLICHT
 — SEIT 1911 —

Boxberg Wand


Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr gerade 400 mm (W140), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe 200 mm / 25 mm 260 mm / 60 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>

Kollektion EBOLICHT_Boxberg Wand_070621

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich


Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M




Klarlack glänzend
K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W130
- 350 mm W135
- 400 mm W140
- 450 mm W145
- 500 mm W150
- 600 mm W160
- 700 mm W170



Einrohr senkrecht




Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W230
- 350 mm W235
- 400 mm W240
- 450 mm W245
- 500 mm W250
- 600 mm W260
- 700 mm W270



Einrohr schräg



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen



Eine universelle Leuchte mit Gelenk, flachem Reflektor und opalem Schraubglas in Kugelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Dort, wo noch Wert auf klassische Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Bremen Kugel Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 60 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 160 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 54  Außenbereich    elektrische Bauteile geprüft
---	--	--	---

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Eine universelle Leuchte mit flachem Reflektor, opalem Schraubglas in Kugelform und Wandarm.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Dort, wo noch Wert auf klassische Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

EBOLICHT
 SEIT 1911




Bremen Kugel Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 370 mm (W1600), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 160 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <p>E27 E27</p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur




Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W330
- 350 mm W335
- 400 mm W340
- 450 mm W345
- 500 mm W350
- 600 mm W360
- 700 mm W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

- 300 mm W130
- 350 mm W135
- 400 mm W140
- 450 mm W145
- 500 mm W150
- 600 mm W160
- 700 mm W170



Einrohr senkrecht

- 370 mm W1600



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W430
- 350 mm W435
- 400 mm W440
- 450 mm W445
- 500 mm W450
- 600 mm W460
- 700 mm W470



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

- 300 mm W230
- 350 mm W235
- 400 mm W240
- 450 mm W245
- 500 mm W250
- 600 mm W260
- 700 mm W270



Einrohr schräg

- 220 mm W1500



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen

Kollektion EBOLICHT_Bremen Kugel Wand_070621



Eine robuste Leuchte mit Gelenk, flachem Reflektor und Schraubglas in Zylinderform.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Dort, wo noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Bremen Zylinder Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 100 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 54  Außenbereich    elektrische Bauteile geprüft
---	---	--	---

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Eine robuste Leuchte mit flachem Reflektor, Schraubglas in Zylinderform und Wandarm.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Dort, wo noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

EBOLICHT

— SEIT 1911 —




Bremen Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 250 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, mattiertes Zylinder-glas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wand-arm Einrohr geschwungen 220 mm (W1500), in die Alu-Gussrosette an-schlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinder-glas auch in Klar lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 54 Außenbereich  elektrische Bauteile geprüft
---	---	---	--



Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W430
350 mm	W435
400 mm	W440
450 mm	W445
500 mm	W450
600 mm	W460
700 mm	W470



300 mm	W230
350 mm	W235
400 mm	W240
450 mm	W245
500 mm	W250
600 mm	W260
700 mm	W270



220 mm	W1500
--------	-------



■ Haupttypen








Eine harmonische Funktionsleuchte mit Gelenk, kegelförmigem Gusskopf und opalem Schraubglas in Kugelform. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Bremerhaven Kugel Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), opales Kugelglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Gusskopf-Ø 105 mm 120 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 160 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <p>E27 E27</p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Eine harmonische Funktionsleuchte mit kegelförmigem Gusskopf, opalenem Schraubglas in Kugelform und Wandarm.

In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.






EBOLICHT

— SEIT 1911 —




Bremerhaven Kugel Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), opales Kugelglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 220 mm (W1500), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Gusskopf-Ø 105 mm 120 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 160 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p>	  <p>E27 E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 54 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>
--	--	---	---


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert




Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur




Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------




■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W430
350 mm	W435
400 mm	W440
450 mm	W445
500 mm	W450
600 mm	W460
700 mm	W470



300 mm	W230
350 mm	W235
400 mm	W240
450 mm	W245
500 mm	W250
600 mm	W260
700 mm	W270



220 mm	W1500
--------	-------



■ Haupttypen








Eine einfache Funktionsleuchte mit Gelenk, kegelförmigem Gusskopf und Schraubglas in Zylinderform. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

EBOLICHT
SEIT 1911

Bremerhaven Zylinder Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), klares Zylinderglas bis 60 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Gusskopf-Ø 105 mm 120 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 100 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	 <p>E27 E27</p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Eine einfache Funktionsleuchte mit kegelförmigem Gusskopf, Schraubglas in Zylinderform und Wandarm. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —




Bremerhaven Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), klares Zylinderglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 220 mm (W1500), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Gusskopf-Ø 105 mm 120 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 		<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>	

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert




Tiefschwarz
A/S

Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur




ohne Lackierung
A/R

Klarlack matt
A/M

Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R

Klarlack matt
K/M

Klarlack glänzend
K/G


Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330
350 mm W335
400 mm W340
450 mm W345
500 mm W350
600 mm W360
700 mm W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm W130
350 mm W135
400 mm W140
450 mm W145
500 mm W150
600 mm W160
700 mm W170



Einrohr senkrecht

370 mm W1600




Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen


Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430
350 mm W435
400 mm W440
450 mm W445
500 mm W450
600 mm W460
700 mm W470



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

300 mm W230
350 mm W235
400 mm W240
450 mm W245
500 mm W250
600 mm W260
700 mm W270



Einrohr schräg

220 mm W1500



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen



Die Leuchte mit ihrem verspielt geschwungenen Schirm und Wandarm gehört zu unseren besonderen Klassikern. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Die ausgeprägten Formen der in der Druck- und Sickingentechnik erzeugten Kubaturen verleihen ihr eine ganz besondere Ausdruckskraft.

EBOLICHT
SEIT 1911


Dortmund Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 350 mm / 270 mm</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
<p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S


 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G


Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330
350 mm W335
400 mm W340
450 mm W345
500 mm W350
600 mm W360
700 mm W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm W130
350 mm W135
400 mm W140
450 mm W145
500 mm W150
600 mm W160
700 mm W170



Einrohr senkrecht

370 mm W1600



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen



Eine dominante Leuchte mit Halbkugel-Schirm, erhöhtem Aufsatz und Wandarm.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sanft geschwungene konvex-konkave Formen und ihre funktionale Reduktion machen sie bis heute zu einem beliebten Klassiker für Hallen von Fertigung bis Showroom.

EBOLICHT
 — SEIT 1911 —


Dresden Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 300 mm / 325 mm 350 mm / 350 mm</p> <p>Extras • Aufbau auch geeignet für Sonderbestückungen mit Vorschaltgeräten</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S

 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330
 350 mm W335
 400 mm W340
 450 mm W345
 500 mm W350
 600 mm W360
 700 mm W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm W130
 350 mm W135
 400 mm W140
 450 mm W145
 500 mm W150
 600 mm W160
 700 mm W170



Einrohr senkrecht

370 mm W1600



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen






Die für ihre Zeit typische Leuchte mit schräg beschnittenem Reflektor legt ihren Schwerpunkt auf einfache Formen und Fügungen. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Gelenkteil ist ihr Neigungswinkel flexibel. Auch wenn es nichts gibt, was nicht einer eindeutigen Funktion folgt, besticht diese Wandleuchte gerade durch die Klarheit ihrer Form und Fertigung.

EBOLICHT
SEIT 1911

Düsseldorf Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 150 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Gelenkteile vernickelt, 160 mm Rohrausleger Ø 16 mm, in die Alu-Gussrossette Ø 100 mm anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe 150 mm / 150 mm</p> <p>Standard-Rohrlänge / Gesamtausladung</p> <table border="0"> <tr><td>80 mm</td><td>/</td><td>245 mm</td></tr> <tr><td>120 mm</td><td>/</td><td>285 mm</td></tr> <tr><td>160 mm</td><td>/</td><td>325 mm</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>/</td><td>365 mm</td></tr> <tr><td>240 mm</td><td>/</td><td>405 mm</td></tr> </table> <p>Wand zu Vorderkante Reflektor = Gesamtausladung</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen des Rohrauslegers auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	80 mm	/	245 mm	120 mm	/	285 mm	160 mm	/	325 mm	200 mm	/	365 mm	240 mm	/	405 mm	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<table border="0"> <tr> <td> E27</td> <td> E27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>230 V 50 Hz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td></td> <td> elektrische Bauteile geprüft</td> </tr> </table>	 E27	 E27		230 V 50 Hz		IP 20		 elektrische Bauteile geprüft
80 mm	/	245 mm																								
120 mm	/	285 mm																								
160 mm	/	325 mm																								
200 mm	/	365 mm																								
240 mm	/	405 mm																								
 E27	 E27																									
	230 V 50 Hz																									
	IP 20																									
	 elektrische Bauteile geprüft																									


Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich


Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur





Die Leuchte mit Halbkugel-Reflektor, erhöhtem Kuppelaufsatz und Wandarm beeindruckt durch ihr Spiel mit Form und Größe. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Dort, wo in Zweckbauten und anderen großen Räumlichkeiten noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, bietet sie eine prägnante Abrundung.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Erfurt Wand


Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 500 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 350 mm / 375 mm ■ 400 mm / 400 mm ■ 500 mm / 450 mm <p>■ Haupttypen</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm • Aufbau auch geeignet für Sonderbestückungen mit Vorschaltgeräten <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>E27</p>  <p>E27</p>  <p>E40</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>
--	--	---	---

Kollektion EBOLICHT_Erfurt_Wand_070621

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S




Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M




Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M




Klarlack glänzend
K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
■ 400 mm	W340
■ 450 mm	W345
■ 500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
■ 400 mm	W140
■ 450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



■ Haupttypen



Die Leuchte mit Reflektor und Wandarm rückt ihr elegantes opales Ring-Glas in den Vordergrund. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Das nach unten offene zylindrische Opalglas kontrastiert besonders schön in der tiefschwarzen Variante mit dem für die Entstehungszeit schlichten Aufbau.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Essen Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 420 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 420 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 260 mm / 410 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • E40 für Glühlampen bis 1000 Watt • Aufbau auch geeignet für Sonderbestückungen mit Vorschaltgeräten <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 E27  E27  E40 <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>
--	---	---	--

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

■ Haupttypen



Eine offene Leuchte mit hutähnlichem Reflektor und großzügig ausgebildetem opalem Ring-Glas.
Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante kann der schlichte weiße Glasschirm seine Wirkung entfalten.

EBOLICHT
SEIT 1911


Esslingen Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 420 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 420 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 260 mm / 385 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • E40 für Glühlampen bis 1000 Watt • Aufbau auch geeignet für Sonderbestückungen mit Vorschaltgeräten <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 E27  E27  E40 <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>
--	---	---	--

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert






Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



■ Haupttypen



Die Leuchte mit ihrem eigenwilligen Reflektor und in den Vordergrund tretenden Zylinderglas mit Wandarm ist ein besonderer Klassiker der Kollektion EBOLICHT. Optisch reduziert auf zwei traditionell gefertigte Druckteile mit sichtbaren Schraubverbindungen. Das schlichte Spiel des Doppelreflektors erlaubt es, in unterschiedlichsten Architektursprachen markante und doch zeitlose Akzente zu setzen.

EBOLICHT
SEIT 1911

Flensburg Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Doppelreflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Oberseite Tiefschwarz (A/S), Unterseite Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 300 mm (W230), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 300 mm 350 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 100 mm / 240 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 270 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p>elektrische Bauteile geprüft</p>


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert




Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

370 mm	W1600
--------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen


Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W430
350 mm	W435
400 mm	W440
450 mm	W445
500 mm	W450
600 mm	W460
700 mm	W470



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

300 mm	W230
350 mm	W235
400 mm	W240
450 mm	W245
500 mm	W250
600 mm	W260
700 mm	W270



Einrohr schräg

■ Haupttypen







Die schlichten, aber hochwertigen Beschläge oder auch der asymmetrisch vorstehende Reflektor machen aus dem spröden Klassiker ein selten erreichtes Original.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen.
 Durch das hochwertige Gelenkteil ist ihr Neigungswinkel flexibel. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

EBOLICHT
 SEIT 1911


Frankfurt Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 235 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, Gelenkteile vernickelt, 240 mm Rohrausleger Ø 16 mm, in die Alu-Gussrossette Ø 100 mm anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe 235 mm / 200 mm</p> <p>Standard-Rohrlänge / Gesamtausladung</p> <table border="0"> <tr><td>80 mm</td><td>/</td><td>310 mm</td></tr> <tr><td>120 mm</td><td>/</td><td>350 mm</td></tr> <tr><td>160 mm</td><td>/</td><td>390 mm</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>/</td><td>430 mm</td></tr> <tr><td>240 mm</td><td>/</td><td>470 mm</td></tr> </table> <p>Wand zu Vorderkante Reflektor = Gesamtausladung</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen des Rohrauslegers auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	80 mm	/	310 mm	120 mm	/	350 mm	160 mm	/	390 mm	200 mm	/	430 mm	240 mm	/	470 mm	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <p>E27 E27</p>
80 mm	/	310 mm																
120 mm	/	350 mm																
160 mm	/	390 mm																
200 mm	/	430 mm																
240 mm	/	470 mm																
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>															


Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich


Aluminium natur



Stahlblech natur



Kupfer natur











Eine funktionale Leuchte mit angeschnittenem Kegelschirm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Wie viele andere Zweckleuchten hat die ehemalige Schrankenbeleuchtung ihren ganz besonderen Charme.

EBOLICHT
SEIT 1911


Hamburg Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektorgröße 350 mm x 290 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektoröffnung 280 mm x 230 mm = Typ 306 350 mm x 290 mm = Typ 307</p> <p>Leuchtenhöhe mit Rosette (bei Wandmontage und waagrecht Reflektor) 285 mm = Typ 306 335 mm = Typ 307 (Ausladung von Wand bis Vorderkante Reflektor) 425 mm = Typ 306 475 mm = Typ 307</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20  Außenbereich   elektrische Bauteile geprüft
--	--	--	---


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich


Aluminium natur



Kupfer natur



Zahngelenk

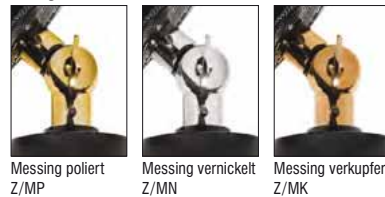

Messing poliert
Z/MP

Messing vernickelt
Z/MN

Messing verkupfert
Z/MK






Eine funktionale Wandleuchte mit angeschnittenem Kegelschirm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Wie viele andere Zweckleuchten hat die ehemalige Schrankenbeleuchtung ihren ganz besonderen Charme. Auch heute gerne als Außenleuchte verwendet, kommt sie überdeckt oder in der Fläche montiert sehr wirkungsvoll zur Geltung.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —


Hamburg Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektorgröße 350 mm x 290 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr, Bild vorn: senkrecht 400 mm (W340), Bild hinten: schräg 400 mm (W440), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektoröffnung 280 mm x 230 mm = Typ 306 350 mm x 290 mm = Typ 307</p> <p>Leuchtenhöhe ohne Wandarm 210 mm = Typ 306 260 mm = Typ 307</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p>	  <p>E27 E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>
---	--	---	---

Materialien - Oberflächen


Aluminium beschichtet / lackiert


 Tiefschwarz A/S


 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M


 Klarlack glänzend K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


300 mm W330
350 mm W335
400 mm W340
450 mm W345
500 mm W350
600 mm W360
700 mm W370



300 mm W130
350 mm W135
400 mm W140
450 mm W145
500 mm W150
600 mm W160
700 mm W170



370 mm W1600




■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430
350 mm W435
400 mm W440
450 mm W445
500 mm W450
600 mm W460
700 mm W470



300 mm W230
350 mm W235
400 mm W240
450 mm W245
500 mm W250
600 mm W260
700 mm W270



220 mm W1500



■ Haupttypen








Eine offene Leuchte mit hutähnlichem Reflektor, großzügig ausgebildetem opalem Ring-Glas und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante kann der schlichte weiße Glasschirm seine Wirkung entfalten.

EBOLICHT
SEIT 1911


Hannover Ring Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 400 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opalenes Glas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 300 mm / 230 mm 350 mm / 230 mm 400 mm / 230 mm</p> <p>Glas-Ø / Glashöhe 230 mm / 155 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p>E27 E27</p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20 Außenbereich</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur




Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen






Eine kompakte Leuchte mit hutähnlichem Reflektor, unten offenem Spitzzylinder-Glas und Wandarm.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Als Nutzleuchte überzeugt sie durch ihre ausgewogenen Proportionen.

EBOLICHT
 — SEIT 1911 —

Hannover Spitzzylinder Wand


Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 400 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Spitzzylinder-Glas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 300 mm / 230 mm 350 mm / 230 mm 400 mm / 230 mm</p> <p>Glas-Ø / Glashöhe 150 mm / 155 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>

Kollektion EBOLICHT_Hannover Spitzzylinder Wand_070621

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

370 mm	W1600
--------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen



Eine formschöne Wandleuchte mit angeschnittenem Kegelschirm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Das reiche Wechselspiel von geraden und geschwungenen Elementen macht die Leuchte zu einem typischen Vertreter des jungen 20. Jahrhunderts.

EBOLICHT
SEIT 1911


Hof Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor mit Aufbau und Abdeckkappe aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr, Bild vorn: senkrecht 400 mm (W340), Bild hinten: schräg 400 mm (W440), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100/200 Watt</p>	<p>Reflektoröffnung 390 x 340 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 140 mm / 320 mm (max. 200 Watt)</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zylinderglas auch in Matt lieferbar • Auch ohne Glas bestellbar <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p>	  <p>E27 E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p>elektrische Bauteile geprüft</p>
---	--	---	--

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert




Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur




ohne Lackierung
A/R

Klarlack matt
A/M

Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R

Klarlack matt
K/M

Klarlack glänzend
K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330
350 mm W335
400 mm W340
450 mm W345
500 mm W350
600 mm W360
700 mm W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm W130
350 mm W135
400 mm W140
450 mm W145
500 mm W150
600 mm W160
700 mm W170



Einrohr senkrecht

370 mm W1600



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430
350 mm W435
400 mm W440
450 mm W445
500 mm W450
600 mm W460
700 mm W470



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

300 mm W230
350 mm W235
400 mm W240
450 mm W245
500 mm W250
600 mm W260
700 mm W270



Einrohr schräg

■ Haupttypen



Die technisch geprägte Leuchte mit Halbkugel-Schirm mit zylindrischem Aufsatz und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. In der Variante aus Aluminium ist ihr industrieller Charme besonders präsent.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Jena Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 400 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 400 mm / 390 mm 500 mm / 440 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm • Besonders großer Aufbau auch geeignet für Sonderbestückung mit Vorschalt- und Zündgeräten <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 E27  E27  E40 <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>
--	---	--	--

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

■ Haupttypen





























Die Leuchte mit Halbkugel-Schirm, runder Kuppel und Wandarm besticht durch ihr expressives Volumen. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch den stark gewölbten Reflektor verbreitet die Leuchte ein besonders angenehmes und blendfreies Licht.

EBOLICHT
SEIT 1911

Kehl Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr senkrecht 300 mm (W130), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 250 mm / 180 mm ■ 300 mm / 240 mm ■ 350 mm / 255 mm ■ 400 mm / 270 mm ■ 500 mm / 320 mm <p>Haupttypen</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	<table border="1"> <tr> <td> E27</td> <td> E27</td> </tr> <tr> <td> E40</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 230 V 50 Hz</td> <td> IP 20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Außenbereich</td> </tr> <tr> <td colspan="2">  elektrische Bauteile geprüft</td> </tr> </table>	 E27	 E27	 E40		 230 V 50 Hz	 IP 20		Außenbereich	  elektrische Bauteile geprüft	
 E27	 E27												
 E40													
 230 V 50 Hz	 IP 20												
	Außenbereich												
  elektrische Bauteile geprüft													
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 											


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
■ 400 mm	W340
■ 450 mm	W345
■ 500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

■ 300 mm	W130
■ 350 mm	W135
■ 400 mm	W140
■ 450 mm	W145
■ 500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

■ 370 mm	W1600
----------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

Kollektion EBOLICHT_Kehl Wand_090925









Eine formschöne Leuchte mit klassischem Halbkugel-Reflektor und Wandarm.
 Aus traditionell gefertigten Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen.
 Durch den schräg angesetzten Fassungs Aufbau verbreitert die Leuchte ein besonders angenehmes und blendfreies Licht.
 Eine ideale Leuchte zum Anstrahlen von Bildern oder Wandschildern im Innen- und Außenbereich.

EBOLICHT
 — SEIT 1911 —



Kelheim Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 200 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 370 mm (W1600), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 200 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> Für den Innenbereich auch aus Stahlblech möglich <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p>E27 E27</p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 20</p> <p>Außenbereich</p>   <p>elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz A/S

 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich


Aluminium natur


 ohne Lackierung A/R


 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M

 Klarlack glänzend K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330
 350 mm W335
 400 mm W340
 450 mm W345
 500 mm W350
 600 mm W360
 700 mm W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm W130
 350 mm W135
 400 mm W140
 450 mm W145
 500 mm W150
 600 mm W160
 700 mm W170



Einrohr senkrecht

370 mm W1600



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430
 350 mm W435
 400 mm W440
 450 mm W445
 500 mm W450
 600 mm W460
 700 mm W470



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

300 mm W230
 350 mm W235
 400 mm W240
 450 mm W245
 500 mm W250
 600 mm W260
 700 mm W270



Einrohr schräg

220 mm W1500



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen





Eine eigenwillige Leuchte mit gewölbtem Reflektor, dominantem opalem Ring-Glas und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Diese Leuchte diente früher als klassische Hofleuchte.

EBOLICHT
SEIT 1911

Koblenz Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 250 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Glas, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 400 mm (W240), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 250 mm / 180 mm 300 mm / 225 mm</p> <p>Glas-Ø / Glashöhe 170 mm / 160 mm 230 mm / 225 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>

Kollektion EBOLICHT_Koblenz Wand_070621

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G


Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

370 mm	W1600
--------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen


Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W430
350 mm	W435
400 mm	W440
450 mm	W445
500 mm	W450
600 mm	W460
700 mm	W470



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

300 mm	W230
350 mm	W235
400 mm	W240
450 mm	W245
500 mm	W250
600 mm	W260
700 mm	W270



Einrohr schräg

220 mm	W1500
--------	-------



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen










Die Leuchte mit Halbkugel-Schirm, zylindrischer Kuppel und Wandarm besticht durch ihr expressives Volumen. Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch den stark gewölbten Reflektor verbreitet die Leuchte ein besonders angenehmes und blendfreies Licht.

EBOLICHT
SEIT 1911


Köln Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr senkrecht 300 mm (W130), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</p> <ul style="list-style-type: none"> 200 mm / 200 mm 250 mm / 220 mm 300 mm / 280 mm 350 mm / 325 mm 400 mm / 355 mm 500 mm / 400 mm <p>■ Haupttypen</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 E27  E27  E40 <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>
---	---	---	--

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert





Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen

Kollektion EBOLICHT_Köln Wand_120919



Eine klassisch-elegante Leuchte mit Gelenk, gewölbtem Schirm und opalem Schraubglas in Kugelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch die Harmonie von Form und Farbe.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Mainz Kugel Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 260 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 160 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <p>E27 E27</p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Eine klassisch-elegante Leuchte mit gewölbtem Schirm, opalem Schraubglas in Kugelform und Wandarm.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch die Harmonie von Form und Farbe.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —




Mainz Kugel Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 100 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 220 mm (W1500), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 260 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 160 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert




Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur




Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


- 300 mm W330
- 350 mm W335
- 400 mm W340
- 450 mm W345
- 500 mm W350
- 600 mm W360
- 700 mm W370



- 300 mm W130
- 350 mm W135
- 400 mm W140
- 450 mm W145
- 500 mm W150
- 600 mm W160
- 700 mm W170




- 370 mm W1600




■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W430
- 350 mm W435
- 400 mm W440
- 450 mm W445
- 500 mm W450
- 600 mm W460
- 700 mm W470



- 300 mm W230
- 350 mm W235
- 400 mm W240
- 450 mm W245
- 500 mm W250
- 600 mm W260
- 700 mm W270



- 220 mm W1500



■ Haupttypen

Kollektion EBOLICHT_Mainz Kugel Wand_070621



Eine schlichte Leuchte mit Gelenk, gewölbtem Schirm und Schraubglas in Zylinderform.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Mainz Zylinder Gelenk

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 260 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 100 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Auch als Ecktype möglich (Best.-Nr.+Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Eine schlichte Leuchte mit gewölbtem Schirm, Schraubglas in Zylinderform und Wandarm.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

EBOLICHT
 SEIT 1911




Mainz Zylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 370 mm (W1600), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 260 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p>E27 E27</p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 54 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert





Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur




Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


- 300 mm W330
- 350 mm W335
- 400 mm W340
- 450 mm W345
- 500 mm W350
- 600 mm W360
- 700 mm W370



- 300 mm W130
- 350 mm W135
- 400 mm W140
- 450 mm W145
- 500 mm W150
- 600 mm W160
- 700 mm W170



- 370 mm W1600




■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

- 300 mm W430
- 350 mm W435
- 400 mm W440
- 450 mm W445
- 500 mm W450
- 600 mm W460
- 700 mm W470



- 300 mm W230
- 350 mm W235
- 400 mm W240
- 450 mm W245
- 500 mm W250
- 600 mm W260
- 700 mm W270



- 220 mm W1500



■ Haupttypen

Kollektion EBOLICHT_Mainz Zylinder Wand_070821





Eine schlichte einflammige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Wandleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

EBOLICHT
SEIT 1911

Mannheim I Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchte 20 Watt, Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Rohre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Wandhalterung</p>	<p>Leuchtenlänge / Röhrenlänge 900 mm / 590 mm (20 Watt) 1510 mm / 1200 mm (40 Watt) 1810 mm / 1500 mm (65 Watt)</p>	<p>Originalausführung</p>  <p>Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T12, Ø 38 mm</p>	
	<p>Wandhalterung 500 x 60 x 30 mm</p>	<p>Optional bestellbar</p>  <p>Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p>	 <p>elektrische Bauteile geprüft</p>
	<p>Gesamt-Leuchentiefe 220 mm</p>		
	<p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Vorschaltgeräte • Die Leuchtstoffröhre T12, Ø 38 mm, Warmton, kann mitbestellt werden <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>		

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt
S/M



Klarlack glänzend
S/G



Eine schlichte zweiflämmige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Wandleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formsprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Mannheim L Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchte 2 x 20 Watt, Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Wandhalterung</p>	<p>Leuchtenlänge / Röhrenlänge 1500 mm / 590 mm (2 x 20 Watt)</p> <p>Wandhalterung 750 x 60 x 30 mm</p> <p>Gesamt-Leuchtentiefe 220 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Vorschaltgeräte • Die Leuchtstoffröhren T12, Ø 38 mm, Warmton, können mitbestellt werden <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Originalausführung</p>  <p>Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T12, Ø 38 mm</p> <p>Optional bestellbar</p>  <p>Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p>	 <p>T8 T12</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>  <p>elektrische Bauteile geprüft</p>
--	--	---	--

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt
S/M



Klarlack glänzend
S/G



Eine schlichte dreiflämmige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Wandleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formsprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Mannheim XL Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchte 3 x 20 Watt, Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Wandhalterung</p>	<p>Leuchtenlänge / Röhrenlänge 2200 mm / 590 mm (3 x 20 Watt)</p> <p>Wandhalterung 750 x 60 x 30 mm</p> <p>Gesamt-Leuchtentiefe 220 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Vorschaltgeräte • Die Leuchtstoffröhren T12, Ø 38 mm, Warmton, können mitbestellt werden <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Originalausführung</p>  <p>Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T12, Ø 38 mm</p> <p>Optional bestellbar</p>  <p>Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p>	 <p>T8 T12</p>  <p>elektrische Bauteile geprüft</p>
--	--	---	---

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt
S/M



Klarlack glänzend
S/G





Die formschöne Leuchte mit Halbkugel-Reflektor, runder Kuppel und Wandarm zeigt eindrucksvoll, was in der handwerklichen Formtechnik möglich ist. Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Das reiche Wechselspiel von Halbkugel-, Zylinder- und Kegelelementen macht die Leuchte zu einem typischen Vertreter des jungen 20. Jahrhunderts.

EBOLICHT
SEIT 1911


Regensburg Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 315 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr. Bild vorn: senkrecht 400 mm (W340), Bild hinten: schräg 400 mm (W440), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 315 mm / 220 mm</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
	<p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p>

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert


 Tiefschwarz A/S

 Reinweiß, RAL 9010 A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung A/R

 Klarlack matt A/M

 Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung K/R

 Klarlack matt K/M


 Klarlack glänzend K/G

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


300 mm W330
350 mm W335
400 mm W340
450 mm W345
500 mm W350
600 mm W360
700 mm W370



300 mm W130
350 mm W135
400 mm W140
450 mm W145
500 mm W150
600 mm W160
700 mm W170



370 mm W1600




■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430
350 mm W435
400 mm W440
450 mm W445
500 mm W450
600 mm W460
700 mm W470



300 mm W230
350 mm W235
400 mm W240
450 mm W245
500 mm W250
600 mm W260
700 mm W270



220 mm W1500



■ Haupttypen








Eine kraftvolle Leuchte mit rundlichem Schirm, Breitzylinder-Glas und Wandarm.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Der harmonische Übergang vom weichen Schirm zum geschwungenen Ansatz des Breitzylinder-Glases verleiht ihr ein stimmiges Äußeres.

EBOLICHT
 SEIT 1911


Siegen Breitzylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 450 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Breitzylinder-Glas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 450 mm / 370 mm</p> <p>Glas-Ø / Glashöhe 260 mm / 200 mm</p> <p>Extras • Breitzylinder-Glas auch opalen lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p>E27 E27</p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur




Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen



Eine elegante Leuchte mit rundlichem Schirm, opalenem Kugelglas und Wandarm.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Das Spiel der Rundungen von Schirm und Kugelglas verleiht der Leuchte ihr unverkennbares Äußeres.

EBOLICHT
 SEIT 1911

Siegen Kugel Wand


Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 450 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opalenes Kugelglas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100/200 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 350 mm / 270 mm 450 mm / 310 mm</p> <p>Glas-Ø / Glashöhe 180 mm / 180 mm (max. 100 Watt) 215 mm / 215 mm (max. 200 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>

Kollektion EBOLICHT_Siegen Kugel Wand_070621


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen








Eine vornehme Leuchte mit rundlichem Schirm, Spitzzyylinder-Glas und Wandarm.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders der Kontrast zwischen der weichen Form des Schirms und dem kantigeren Spitzzyylinder-Glas verleiht ihr das außergewöhnliche Äußere.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —


Siegen Spitzzyylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 450 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opalenes Spitzzyylinder-Glas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 450 mm / 410 mm</p> <p>Glas-Ø / Glashöhe 220 mm / 240 mm</p> <p>Extras • Spitzzyylinder-Glas auch in Klar lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p>	  <p>E27 E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>
--	---	---	--


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur




Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------



■ Haupttypen




Eine elegante Leuchte mit flachem Schirm, opalem Schraubglas in Kugelform und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen. Die eigenwillige Schichtung der in der Drück- und Sickenstechnik gearbeiteten Kubatur, verleiht ihr ein besonders extravagantes Äußeres.

EBOLICHT
SEIT 1911

Ulm Kugel Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 300 mm / 320 mm 350 mm / 320 mm 400 mm / 320 mm</p> <p>Glas-Ø / Glashöhe 180 mm / 180 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p>	  <p>E27 E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p>elektrische Bauteile geprüft</p>
---	---	---	---

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
A/S



Reinweiß, RAL 9010
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G


Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330
350 mm W335
400 mm W340
450 mm W345
500 mm W350
600 mm W360
700 mm W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm W130
350 mm W135
400 mm W140
450 mm W145
500 mm W150
600 mm W160
700 mm W170



Einrohr senkrecht

370 mm W1600



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430
350 mm W435
400 mm W440
450 mm W445
500 mm W450
600 mm W460
700 mm W470



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

300 mm W230
350 mm W235
400 mm W240
450 mm W245
500 mm W250
600 mm W260
700 mm W270



Einrohr schräg

■ Haupttypen





Eine verspielt gearbeitete Leuchte mit flachem Schirm, opalenem Ring-Glas und Wandarm.

Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Die eigenwillige Schichtung der in der Drück- und Sicken-technik gearbeiteten Kubatur verleiht ihr ein besonders extravagantes Äußeres.

EBOLICHT
SEIT 1911

Ulm Ring Wand


Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opalenes Glas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 300 mm / 300 mm 350 mm / 300 mm 400 mm / 300 mm</p> <p>Glas-Ø / Glashöhe 230 mm / 155 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p> <p>elektrische Bauteile geprüft</p>

Kollektion EBOLICHT_Ulm Ring Wand_090925

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert




Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------




■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W430
350 mm	W435
400 mm	W440
450 mm	W445
500 mm	W450
600 mm	W460
700 mm	W470



300 mm	W230
350 mm	W235
400 mm	W240
450 mm	W245
500 mm	W250
600 mm	W260
700 mm	W270



■ Haupttypen






Eine verspielt gearbeitete Leuchte mit flachem Schirm, opalem Spitzzylinder-Glas und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Die eigenwillige Schichtung der in der Drück- und Sicken-technik gearbeiteten Kubatur, verleiht ihr ein besonders extravagantes Äußeres.

EBOLICHT
SEIT 1911


Ulm Spitzzylinder Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Spitzzylinder-Glas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 300 mm / 300 mm 350 mm / 300 mm 400 mm / 300 mm</p> <p>Glas-Ø / Glashöhe 200 mm / 170 mm</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Klar lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 E27  E27
	<p>Extras • Zylinderglas auch in Klar lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert




Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur



Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

370 mm	W1600
--------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen



Eine verspielt gearbeitete Leuchte mit flachem Schirm, Schraubglas in Zylinderform und Wandarm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen. Die eigenwillige Schichtung der in der Drück- und Sicken-technik gearbeiteten Kubatur, verleiht ihr ein besonders extravagantes Äußeres.

EBOLICHT
SEIT 1911

Ulm Zylinder Wand


Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm 300 mm / 320 mm 350 mm / 320 mm 400 mm / 320 mm</p> <p>Glas-Ø / Glashöhe 110 mm / 180 mm</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	  <p>E27 E27</p>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 54 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>

Kollektion EBOLICHT_Ulm Zylinder Wand_070621


Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur




Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen


300 mm	W330
350 mm	W335
400 mm	W340
450 mm	W345
500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370



300 mm	W130
350 mm	W135
400 mm	W140
450 mm	W145
500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



370 mm	W1600
--------	-------




■ Haupttypen

Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W430
350 mm	W435
400 mm	W440
450 mm	W445
500 mm	W450
600 mm	W460
700 mm	W470



300 mm	W230
350 mm	W235
400 mm	W240
450 mm	W245
500 mm	W250
600 mm	W260
700 mm	W270



■ Haupttypen